

Royal Colour Spiraltrappa



Bilden visar Royal Colour spiraltrappa, vänstervriden.
Extra trappräcke på övervåningsgolv är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av pulverlackerat stål i grafitgrå färg för inomhusbruk.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3000 mm.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller höger vriden.
- Passar till raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet – extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Royal Colour Spiraltrappa


Teknisk information

Pulverlackerad stål

| | | | | |
|----------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| Diameter | mm | 1200 | 1400 | 1600 |
| Max takhöjd | mm | 3000 (min. 1250) | 3000 (min. 1250) | 3000 (min. 1250) |
| Steghöjd | mm | 207-231 | 207-231 | 207-231 |
| Höjd trappräcket | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Trappavsatsens bredd | mm | 796 | 913 | 1030 |
| Vridning per steg | ° | Se bif. skiss | Se bif. skiss | Se bif. skiss |
| Vridning av trappavsatsen | ° | 60 | 60 | 60 |
| Mittstolpens diameter | mm | 127 | 127 | 127 |
| Diameter räcket stolpar | mm | 22 | 22 | 22 |
| Diameter handledare | mm | 50 | 50 | 50 |
| Minsta öppningsmått | mm | 1200 x 1250 | 1400 x 1450 | 1600 x 1650 |
| Rekommenderat öppningsmått | mm | 1300 x 1300 | 1500 x 1500 | 1700 x 1700 |
| Vikt | kg | 256 | 274 | 286 |



Metalldelarna är av pulverlackerat stål i grafitgrå färg.
Handledaren är av pulverlackerad aluminium i grafitgrå färg.

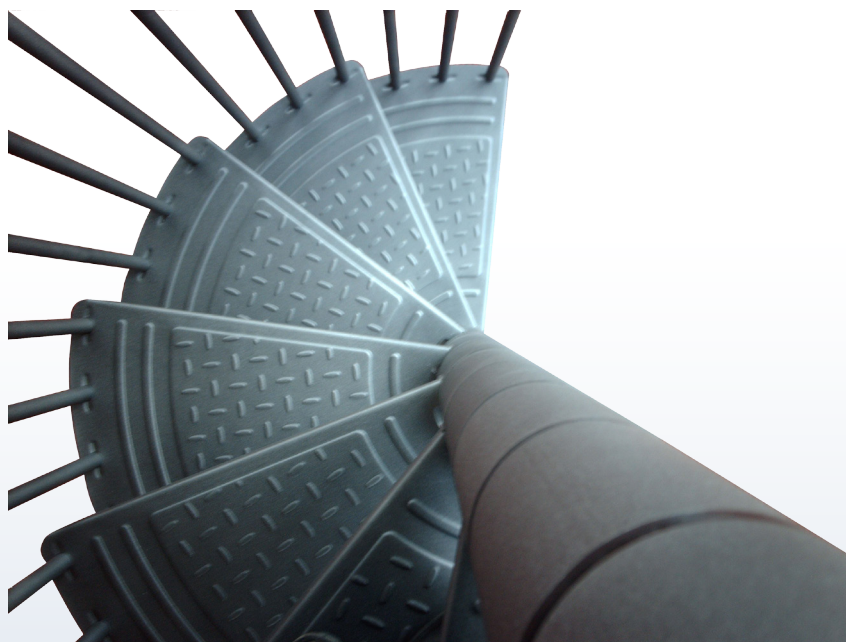


Royal Colour Spiraltrappa - 1200 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

| 11 | 12 | 13 |
|------|------|------|
| 2277 | 2484 | 2691 |
| - | - | - |
| 2541 | 2772 | 3003 |
| 326° | 356° | 385° |

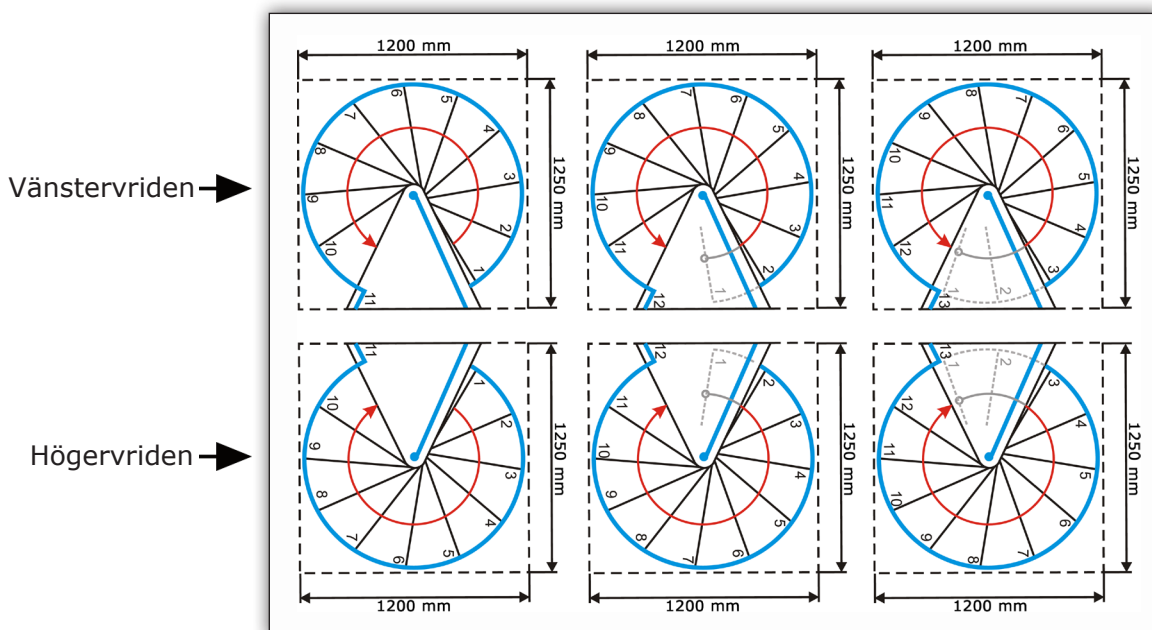

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


Royal Colour Spiraltrappa - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

| 11 | 12 | 13 |
|------|------|------|
| 2277 | 2484 | 2691 |
| - | - | - |
| 2541 | 2772 | 3003 |
| 283° | 308° | 334° |

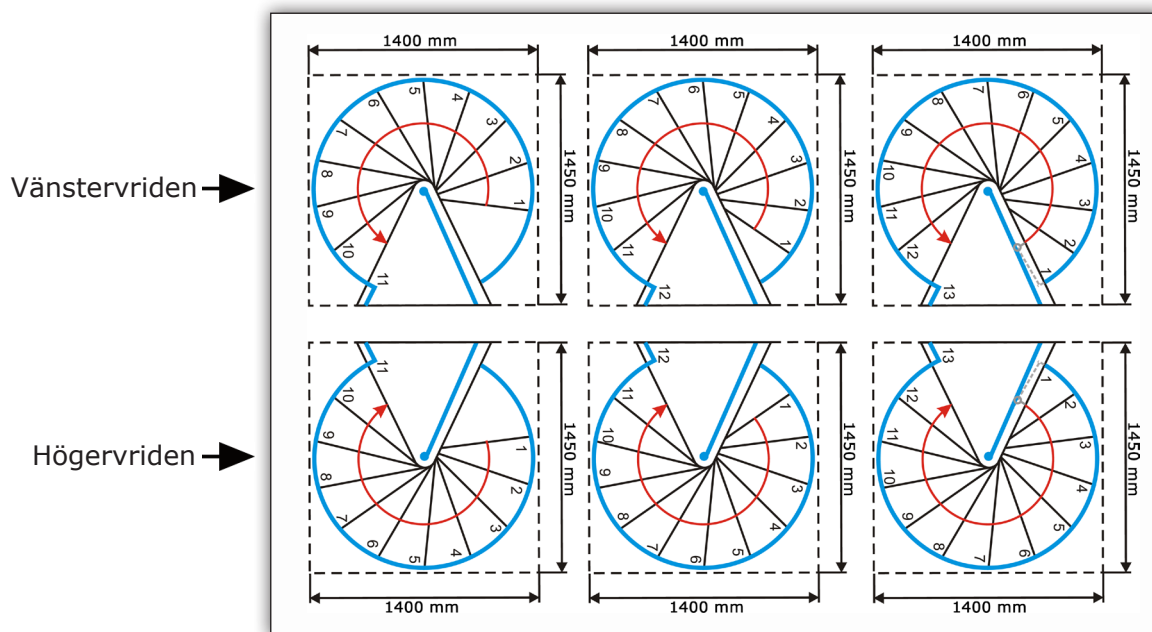

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


Royal Colour Spiraltrappa - 1600 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

| 11 | 12 | 13 |
|------|------|------|
| 2277 | 2484 | 2691 |
| - | - | - |
| 2541 | 2772 | 3003 |
| 251° | 273° | 295° |

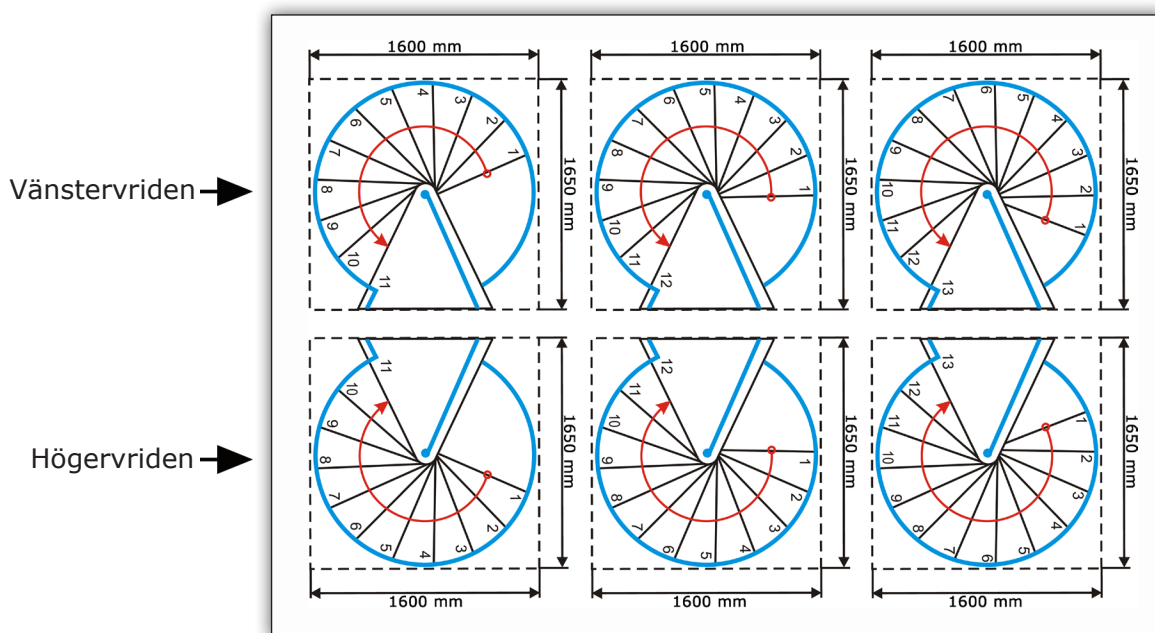

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

