

Euro Design Spiraltrappa, Vit



Bilden visar Euro Design spiraltrappa av massiv ek, vänstervriden. Extra trappräcke till höger på övervåningsgolv är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av trä och metall. Trappan är av metall med trappsteg av massiv bok eller massiv ek.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3094 mm.
- Alla metalledar är pulverlackerade.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högervriden.
- Passar till både runda, raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Euro Design Spiraltrappa, Vit

Teknisk information

Massiv bok eller ek, lackad.

Diameter	mm	1200	1400	1600
Max takhöjd	mm	3094 (min. 1250)	3094 (min. 1250)	3094 (min. 1250)
Steghöjd	mm	220-238	220-238	220-238
Stegtjocklek	mm	35	35	35
Höjd trappräcket	mm	930	930	930
Trappavsatsens bredd	mm	749	842	935
Vridning per steg	°	se bif. skiss	se bif. skiss	se bif. skiss
Vridning trappavsatsen	°	60	60	60
Mittstolpens diameter	mm	127	127	127
Diameter räcket stolpar	mm	22	22	22
Diameter handledare	mm	50	50	50
Minsta hålmått	mm	1200 x 1200	1400 x 1400	1600 x 1600
Rekommenderat hålmått	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
Vikt	kg	156	166	176



Tillbehör: Barnskydd under trappsteg av pulverlackerad stål i vit färg.


Euro Design Spiraltrappa, Vit - 1200 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
284°	310°	336°

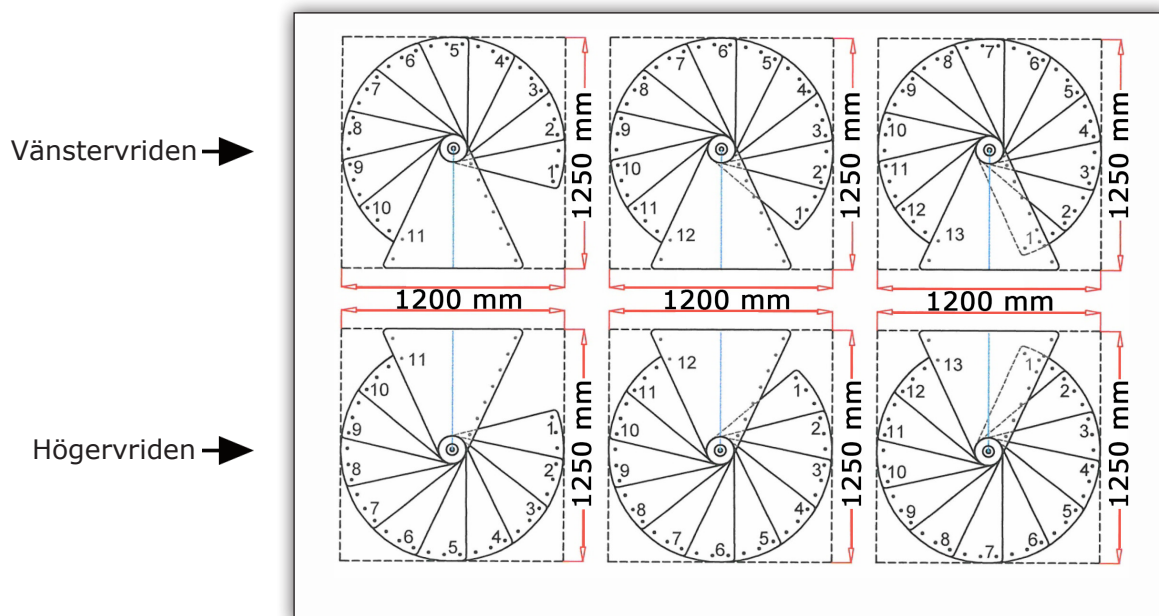

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


Euro Design Spiraltrappa, Vit - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
288°	314°	340°

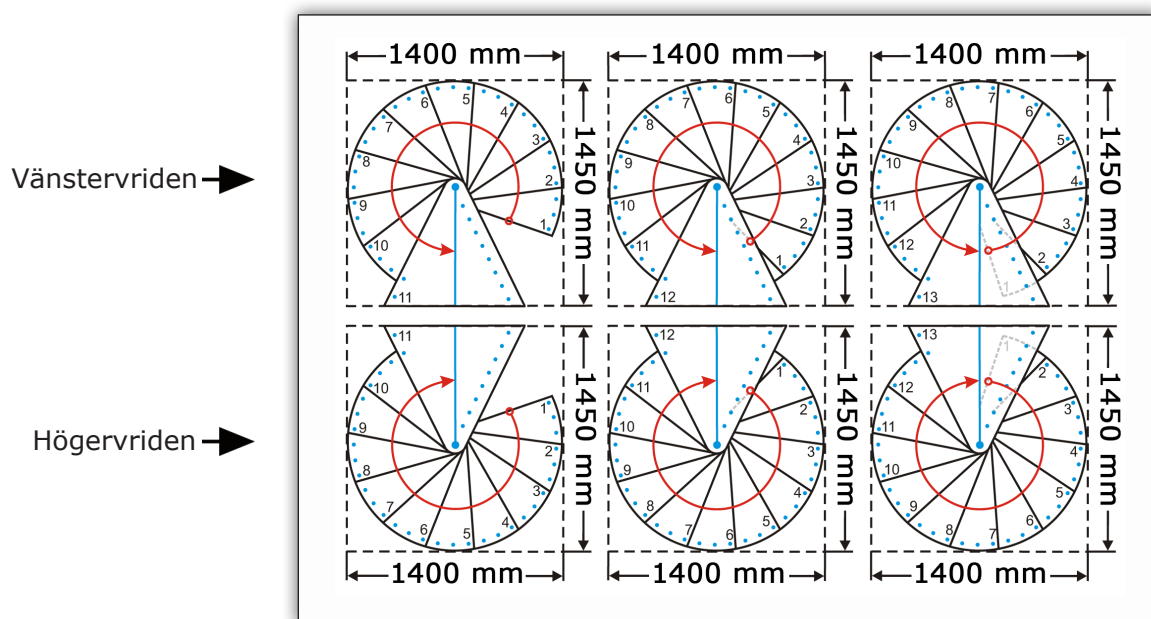

Trappan levereras alltid i fulllängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


Euro Design Spiraltrappa, Vit - 1600 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
251°	273°	296°

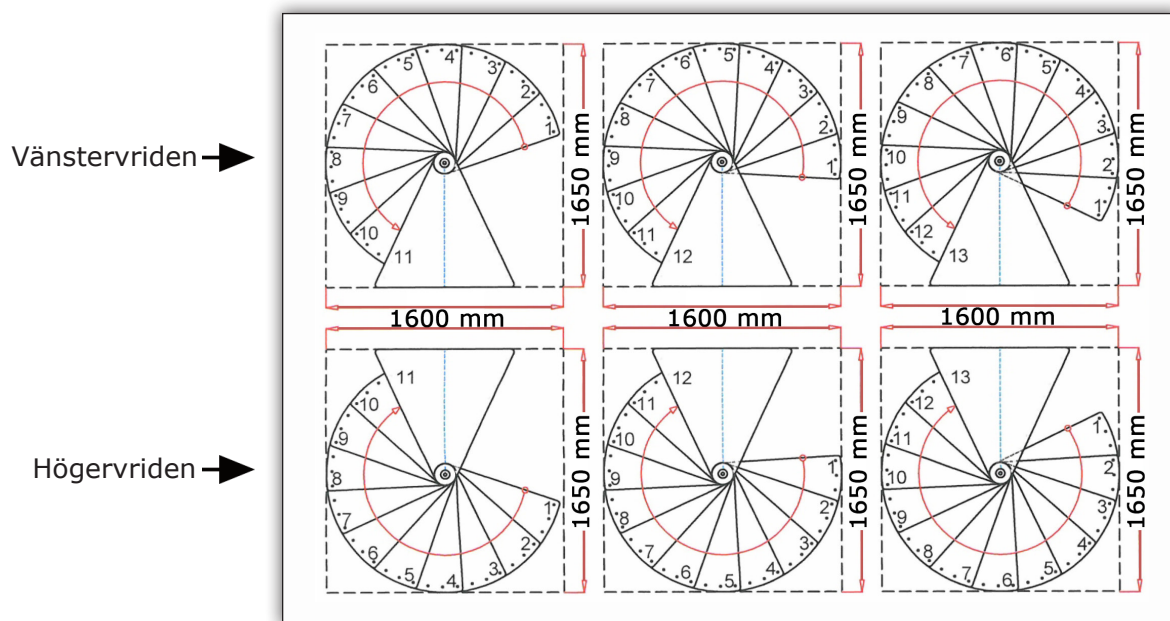

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

