

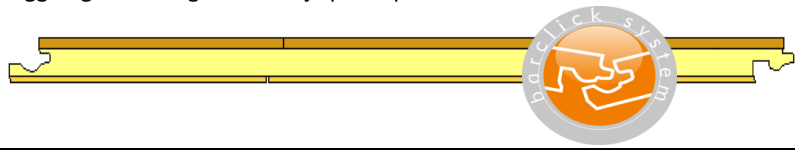


PRODUKTDATABLAD

EK 3-STAV 10 MM MATTLACKAD (art. nr: 650532)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.		
GOLVTYP:	lamellparkett		
TRÄSLAG:	ek		
STAV:	3-stav 		
SORTERING:	Standard Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; olika längder av stavar; sunda och spacklade kvistar får förekomma.		
YTBEHANDLING:	UV mattlack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.		
KANTFASNING:	ingen		
HÅRDHET:	3,7 Brinell		
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1		
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick. Läggningsanvisning finns i varje paket parkett. 		
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.		
GARANTITID:	5 år		
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger. Man ska ta hänsyn till golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.		
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	längd	1092 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
	tjocklek	10 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
	slitskiktens tjocklek	2,5 mm	
FÖRPACKNING	paket	dimensioner (LxBxH) 1108 x 226 x 92 mm	
		antal brädor 9 st. 1092 mm eller 8 st. 1092 mm + 1 st. 1064 mm	
	m2	2,03 m2	
	vikt	12,4 kg	
	pall	dimensioner (LxBxH) 1108 x 1160 x 870 mm	
		antal paket 5 x 8 = 40 paket	
	m2	81,2 m2	
	vikt	504 kg	