


# STRONG ROLL

## Diffusionsöppet underlagstak

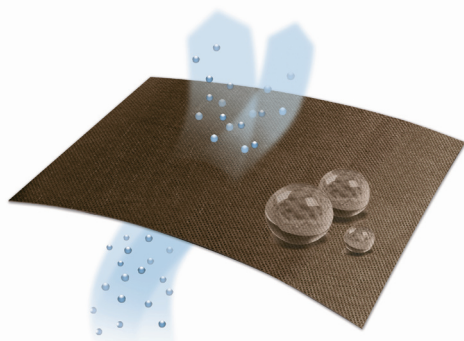

Strong Roll är ett 4-skikts diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter.

Kan läggas på:  
Råspont, direkt på takstol  
samt mot isolering.



Ett starkt, lätt och lättarbetat underlagstak, för lutande tak ned till 14°.  
Strong Roll har ett mycket lågt diffusionsmotstånd.  
Tillåter taket att andas, men ändå fullständigt vattentät.

Uppfyller alla krav på genomtrampningskydd.  
Hydrofobisk behandlad.  
CE certifierad för kalla och varma tak

Storlek 50 x 1.5m (75m<sup>2</sup>)  
Förpackning 20 rullar/pall  
Artikel nummer 194010

### Teknisk data

Lägsta taklutning	14°
Tjocklek	0.5mm
Vikt	150g/m <sup>2</sup>
Genomsläpp vattenånga	0.03m
Vattenpelare	>3500mm
Resistens mot vatteninträngning	W1
Resistens mot luftinträngning	<0.1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50Pa
Rivstyrka längsgående	430 N/50 mm
Rivstyrka tvärgående	370 N/50 mm
Töjning längsgående	20%
Töjning tvärgående	15%
Rivresistens (spik) längsgående	320N
Rivresistens (spik) tvärgående	340N
Reaktion på eld	E
Temperaturresistens	-40°C till +80°C
UV-stabilitet	4 månader



### Tillbehör:

**Butyltejp** Art nr: 162020  
För tätning mellan underlagstak och ströläkt.  
Längd 50 m  
Bredd 15 mm  
Tjocklek 1,5 mm

**Duotejp** Art nr: 162120  
Dubbsidig tejp som kan användas på alla typer av underlagstäckning.  
Längd 25 m  
Bredd 60 mm

**Repatejp** Art nr: 162220  
Tejp som kan användas för lagning av alla typer av underlagstäckning.  
Längd 25 m  
Bredd 60 mm

**Takmassa** Art nr: 161020  
Limmar, tätar och fogar.  
För tätning mellan underlagstak och ströläkt.