


# TAKSTEG

Standardanpassade modeller för betong- och lertegelpannor på 25 mm / 45 mm läkt.

Godkända för användning upp till 4 meters fasadhöjd och max 45° taklutning.

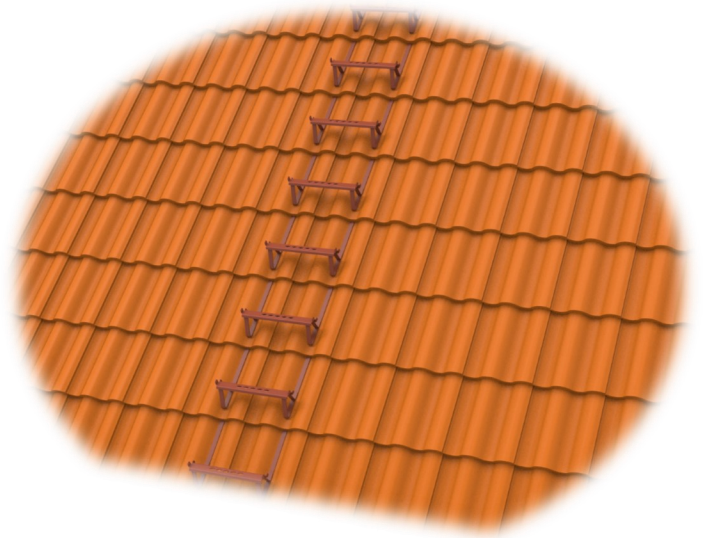

- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget.
- Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
- Montera glidskydd för lös stege närmast intill det första taksteget.



## Artikelinformation:

Taksteg Betong 2-kup, 25 mm läkt

312520 svart

312530 t-röd

312550 grå

Taksteg Betong 2-kup, 45 mm läkt

314520 svart

314530 t-röd

Taksteg Lertegel 1-kup, 25 mm läkt

202530 t-röd

Taksteg Lertegel 2-kup eller Betong 1-kup,  
25 mm läkt

212520 svart

212530 t-röd

14 st/kartong

280 st/pall



1002

CERTIFIERING  
KONTROLL



0085/08

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59