


LAGERSTEGE

- Lagerstegen används vid pallställ och lagerhyllor.
- Stegens bredd är 405 mm och stegdjupet är 80 mm.
- De toppmonterade krokarna hängs runt pallställets bärbalk eller runt vår konsolmonterade väggskena.
- Väggskenan som är 3 meter lång kan kapas eller förlängas via skarvhylsa.
- Max avstånd mellan konsoler är 1,5 meter. Vid längre avstånd skall en balkkonsol användas emellan väggkonsolerna.
- Lagerstegen är försedd med krokar i vilka stegen kan hängas undan för förvaring.

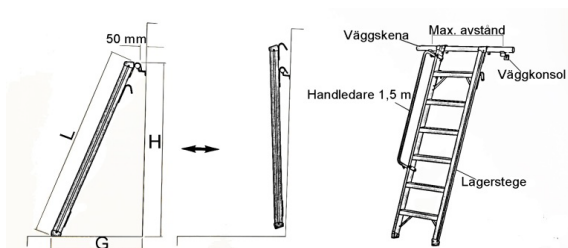

Art. nr	Benämning	Antal steg	Total längd	Total höjd	Golvytta	Vikt
300-05	Lagerstegen	5	1520 mm	1400 mm	710 mm	4,0 kg
300-06	Lagerstegen	6	1770 mm	1635 mm	800 mm	5,0 kg
300-07	Lagerstegen	7	2020 mm	1870 mm	890 mm	5,5 kg
300-08	Lagerstegen	8	2270 mm	2105 mm	980 mm	6,0 kg
300-09	Lagerstegen	9	2520 mm	2340 mm	1070 mm	6,5 kg
300-10	Lagerstegen	10	2770 mm	2570 mm	1160 mm	7,0 kg
300-11	Lagerstegen	11	3020 mm	2800 mm	1250 mm	8,0 kg
300-13	Lagerstegen	13	3520 mm	3270 mm	1420 mm	9,0 kg
300-15	Lagerstegen	15	4020 mm	3740 mm	1600 mm	10,0 kg
300-21	Handledare	-	1500 mm	-	-	1,90 kg
300-22	Väggskena	-	3000 mm	-	-	1,55 kg
300-23	Väggkonsol	-	-	-	-	0,26 kg
300-24	Skarvhylsa	-	-	-	-	0,28 kg
300-25-01	Balkkonsol	-	-	-	-	0,1 kg