

Tvättställsblandare, 9000E




Skyddsmodul AA



- EcoSafe®blandare
- Med silpluggventil, underdel av vit plast
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø34–37 mm

Energiklassad tvättställsblandare med silpluggsventil. Ekoflöde 6 l/min. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. EcoSafe®. Finns även med tryckplugg.

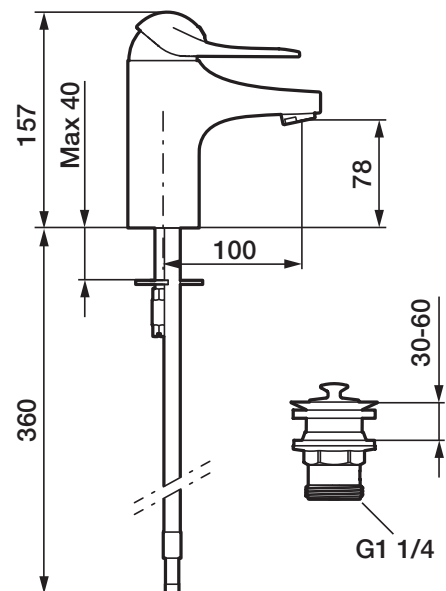

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, med anslutning slät ände Ø10 mm, energiklass B	8063-0000	823 54 52
Krom, med anslutning lekande G3/8, energiklass B	8063-0010	823 54 53