

iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KHM60



B

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ Kraftfull motor med en hög kapacitet på 700 m³/h tar bort matoset i ditt kök.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 58 dB.
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd utan skorsten (mm) : 323
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
 Minsta avstånd till gashäll : 600
 Nettovikt (kg) : 18,763
 Typ av reglage : Elektronisk
 Max. luftflöde (m³/h) : 416
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 557
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 388
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 700
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 58
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003760994
 Anslutningseffekt (W) : 263
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Väggmonterad

Extra tillbehör

LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXC50	CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd
LZ10AKU00	Kolfilterset, standard
LZ10AKT00	Kolfilterset, standard (utan skorsten)
LZ10AKS00	Long Life kolfilterset
LZ10AKR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AKA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)



4 242003 760994

iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KHM60

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.6 kWh/år*
- Kapacitet max. normal drift: 388 m³/h, Intensive: 557 m³/h
- Max. kapacitet: 700 m³/t
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug



Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


**iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm,
Klarglas med svart tryck
LC87KHM60**

Måttkisser

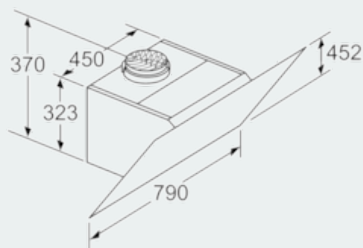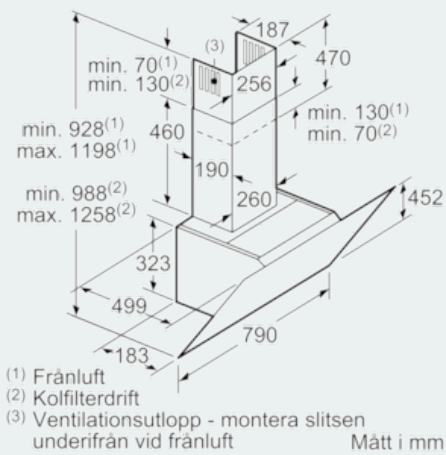

Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

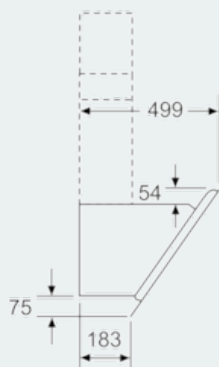

Mått i mm

