

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFM064A53**

A



Extra tillbehör

DSZ4545 :
DSZ4551 :
DSZ4682 :
DSZ4686 :

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- EcoSilence Drive - motorn sparar energi och är mycket tyst men ändå kraftfull med perfekt prestanda.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion :	Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Nischmått i mm (H x B x D) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Minsta avstånd till elektrisk häll :	430
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	7,861
Typ av reglage :	Elektronisk
Kapacitet frånluft (m ³ /h) :	270
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	189.0
Kapacitet kolfilter (m ³ /h) :	174
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	405
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	62
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242005231973
Anslutningseffekt (W) :	74
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd



4 242005 231973

Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064A53

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 271 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor


Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår


Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 22.2 kWh/år*
- * Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
DFM064A53

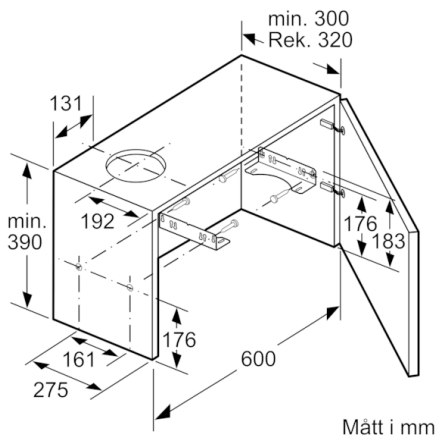


Mått i mm

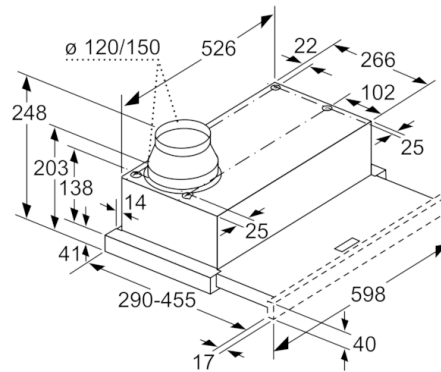


Det går att djupanpassa
 fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

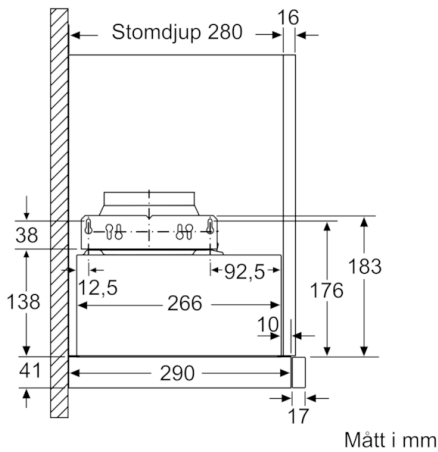


Mått i mm

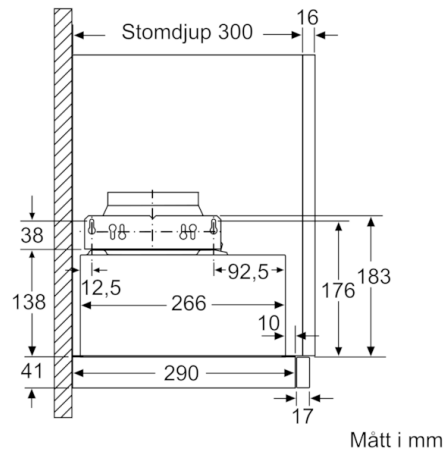

Mått i mm

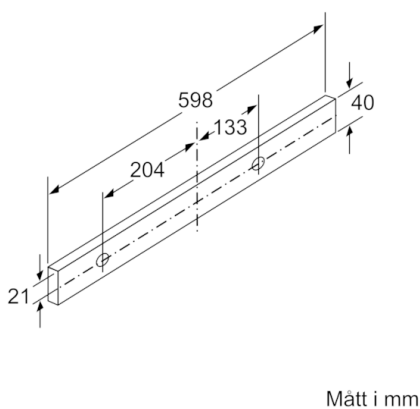

Mått i mm

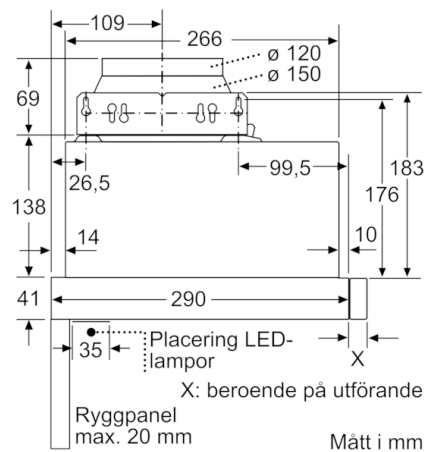

Mått i mm

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
DFM064A53**

