


iQ700
Induktionshäll, 60 cm
U-facette Design
EX651FEC1E

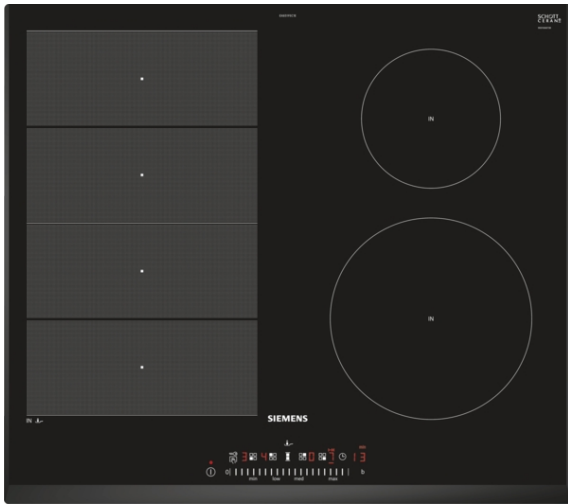

Induktionshäll med smarta funktioner som gör det möjligt att vara extra flexibel i olika matlagningssituationer.

- ✓ Flexibel matlagning med de innovativa flexInduktion-zonerna och de 2 traditionella kokzonerna.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur med ett enda fingertryck.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Bredd (mm) : 592
 Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 592 x 522
 Nettovikt (kg) : 13,0
 Bruttovikt (kg) : 15,0
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110
 EAN kod : 4242003716786
 Anslutningseffekt (W) : 7400
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 716786

iQ700
Induktionshäll, 60 cm
U-facette Design
EX651FEC1E

Beskrivning**Komfort**

- touchSlider-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- fryingSensor Plus -steksensor med 4 temperaturinställningar

Specifikationer


- Kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
Äggklocka
- reStart-funktion
- quickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten


iQ700
Induktionshäll, 60 cm
U-facette Design
EX651FEC1E

Måttskisser

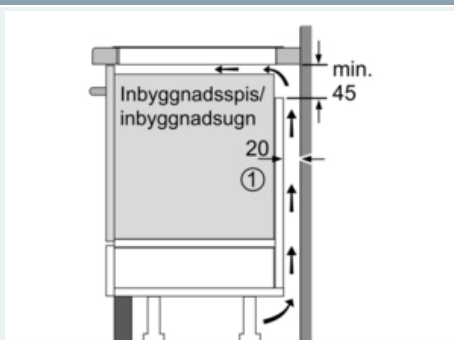


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

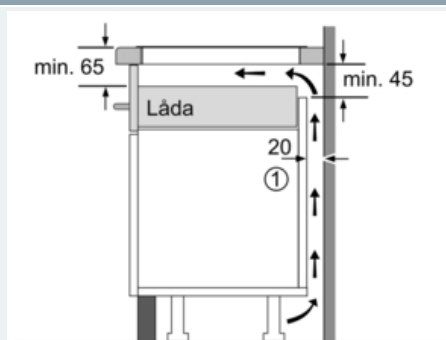


① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

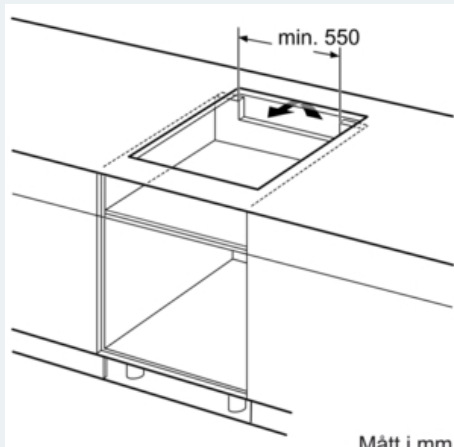

Mått i mm

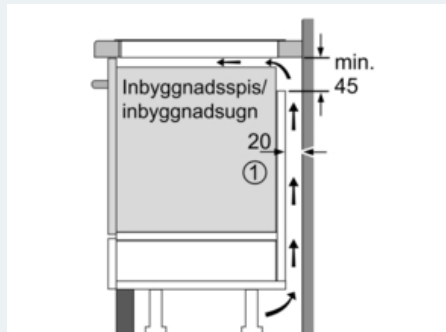

① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



* Minimiavstånd från hällens ursägning till vägg
 ** Inbyggnadsdjup
 *** Vid underbyggd ugn min. 30, evt. mer; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm