

Serie | 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart PXE651FC1E



Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärl – var du vill på den flexibla kokzonen.

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- **FlexInduction:** ger dig mer flexibilitet för stora kastruller och stekpannor på spishällen.
- **PerfectFry:** slipp oron för att något bränns vid.
- Elegant utseende med facett design.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Bredd : 592 mm

Produktmått (H x B x D) : 51 x 592 x 522 mm

Emballagemått (H x B x D) : 126 x 753 x 603 mm

Nettovikt : 14,179 kg

Bruttovikt : 15,3 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : Svart

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE

Anslutningskabelns längd : 110 cm

EAN kod : 4242002848822

Anslutningseffekt : 7400 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 848822

Serie | 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart PXE651FC1E

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagingskärl – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturregulering.

Design

- Facett utan ram


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation



- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Serie | 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart PXE651FC1E

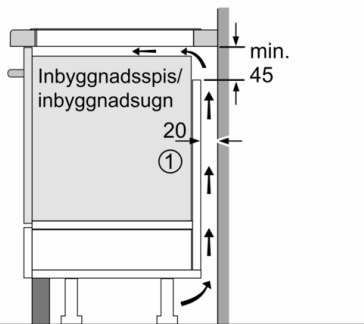


①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

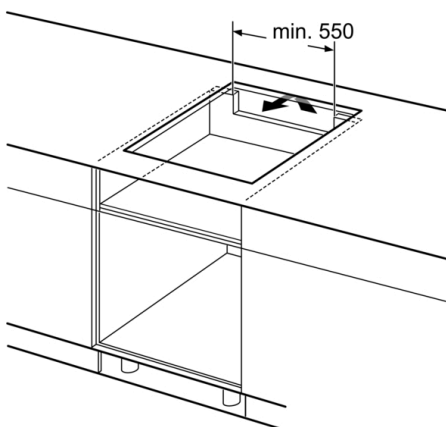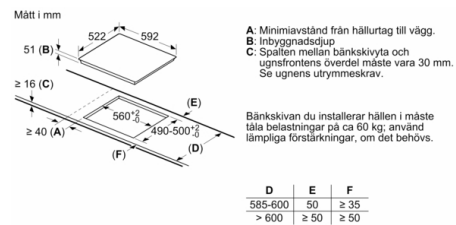


Mått i mm

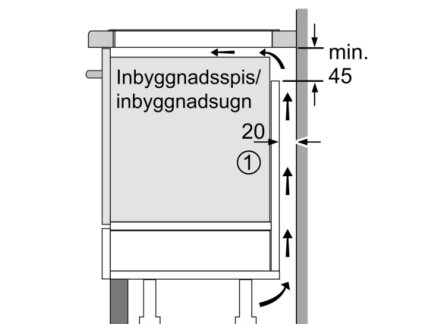

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

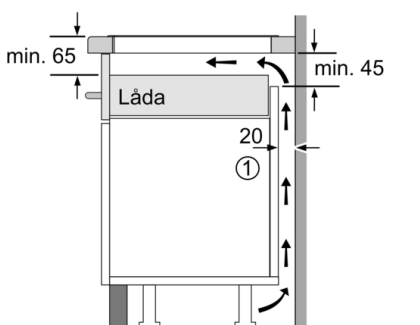

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm