

**Serie | 4, Vägghängd fläkt, 80 cm,
Klarglas med svart tryck
DWK87CM60**



Extra tillbehör

DWZ0AK0R0 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ0AK0S0 : Long Life kolfilterset
DWZ0AX5K0 : Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0AX5L0 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ1AX6E1 : Kanal standard svart
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

**Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att
hålla ett öga på dina grytor och kastruller.**

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion : Wall-mounted
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd utan skorsten : 323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 21,441 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 416 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 469 m³/h
Kapacitet kolfilter : 367 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 700 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 58 dB
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242005172986
Anslutningseffekt : 263 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Vägghmonterad



4 242005 172986

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck DWK87CM60

Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att hålla ett öga på dina grytor och kastruller.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 416 m³/h, intensiv 700 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort


- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Kallrasskydd ingår


Serie | 4, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck
DWK87CM60

Mått i mm

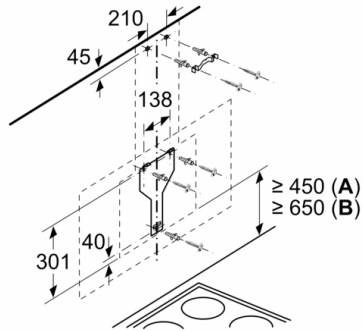


Från kärlstödets överkant

A: EI
 B: Gas

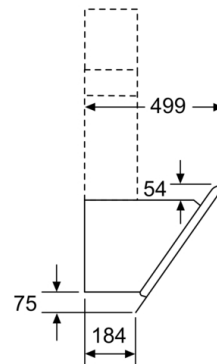


Mått i mm

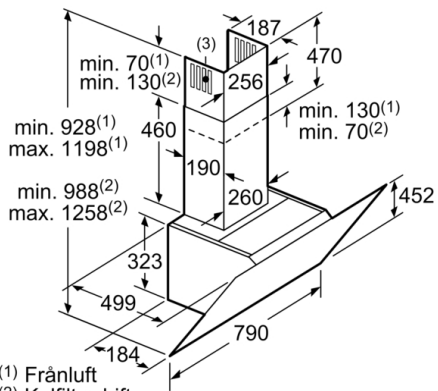

(1) Frånluft
 (2) Kolfilterdrift
 (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm

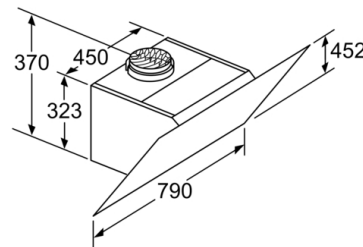

Enhet med cirkulationsluft utan kanal
 kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

Mått i mm

