

**Serie | 6, Takfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
DRC97AQ50****Stilig takintegrerad fläkt: en
platsbesparande lösning att installera
fläkten i ditt öppna kök på ett bra sätt.****A****Tekniska data**

Konstruktion : Island/Ceilling
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Nischmått (H x B x D) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 23,154 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 459 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 565.0 m³/h
Kapacitet kolfilter : 422 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 798 m³/h
Antal lampor : 4
Buller : 56 dB
Stosdimension, diameter : 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242005103973
Anslutningseffekt : 174 W
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Köksö

Extra tillbehör

DIZ1JC2C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern vit
DIZ1JC5C6 : Clean Air Plus kolfilt.set, ext. rf stål
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



4 242005 103973

Serie | 6, Takfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DRC97AQ50

**Stilig takintegrerad fläkt: en
platsbesparande lösning att installera
fläkten i ditt öppna kök på ett bra sätt.**

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 458 m³/h, intensiv 798 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal bruk: 422 m³/h
Intensiv: 565 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter:
Max. normal bruk: 63 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Styrning via fjärrkontroll
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- Intensivläge med automatisk återgång

Design

- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Komfort


- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Installation

- För frihängande montering över köksö
- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir Module -kolfiltersats finns tillgänglig som tillbehör
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas


Serie | 6, Takfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DRC97AQ50

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

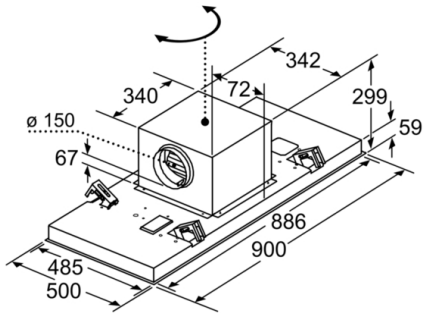


Mått i mm

Mått i mm
Frånluft

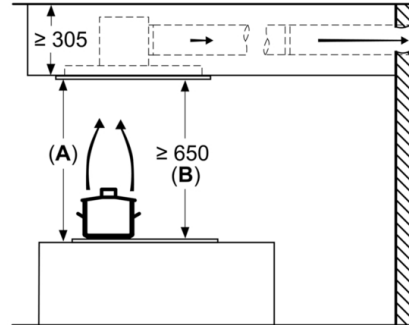


A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant

Mått i mm
Kolfilterdrift

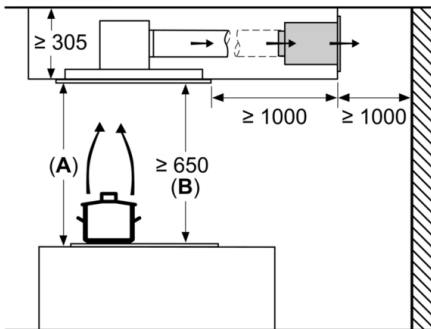


A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant

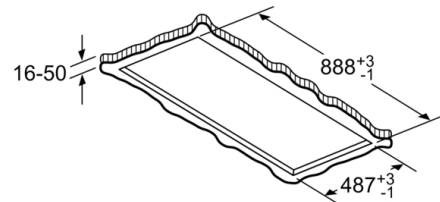

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande
lätta byggmaterial i innertaket. Kräver
lämpligt stativ som är fast förankrat i
betongtaket.

Mått i mm

Mått i mm
Kolfilterdrift

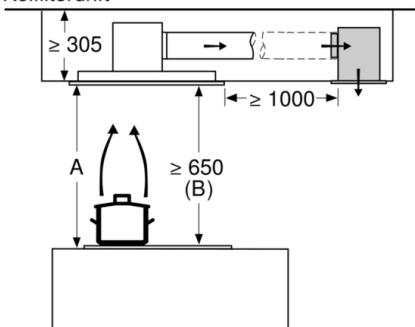

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gashällens galler