

**Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm,  
Klarglas med svart tryck  
DWF97RU60**

**B**

**Köksfläkt med platt design ger full tillsyn  
på grytor och kastruller.**

**Tekniska data**

Konstruktion : Skorsten  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
Anslutningskabelns längd : 130 cm  
Höjd utan skorsten : 430 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm  
Nettovikt : 24,998 kg  
Typ av reglage : Elektronisk  
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
Kapacitet frånluft : 394 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 404 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 249 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge : 717 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 57 dB  
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242002946566  
Anslutningseffekt : 146 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Vägghmonterad

**Extra tillbehör**

DWZ0AF0R0 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten)  
DWZ0AF0S0 : Long Life kolfilterset  
DWZ0AX5K0 : Skorstensförlängning, 1 m  
DWZ0AX5L0 : Skorstensförlängning, 1.5 m  
DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)  
DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus kolfilterset  
DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.  
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern  
DWZ1AX6E1 : Kanal standard svart  
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



4 242002 946566

## Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97RU60

### Köksfläkt med platt design ger full tillsyn på grytor och kastruller.

---

#### Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 40 kWh/år\*
- Kapacitet enligt EN 61591:  
max. normal användning 394 m<sup>3</sup>/h, intensiv 717 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta  
normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A)  
re 1 pW
- PowerBoost-läge
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk  
återgång efter 6 minuter

#### Design

- För väggmontering
- Display och ControlRing-styrning
- Styrning med DG, TouchSelect, 2 x7 sektioner, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks  
gradvis
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

#### Komfort




- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter  
användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Användning med gashällar inte tillåtet


\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

## Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97RU60

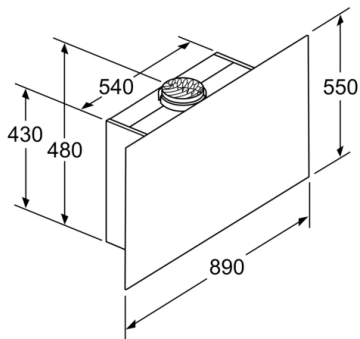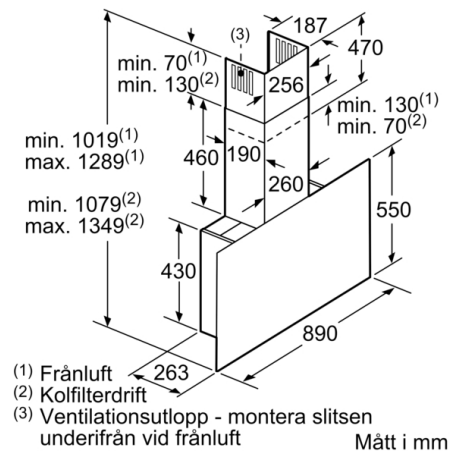
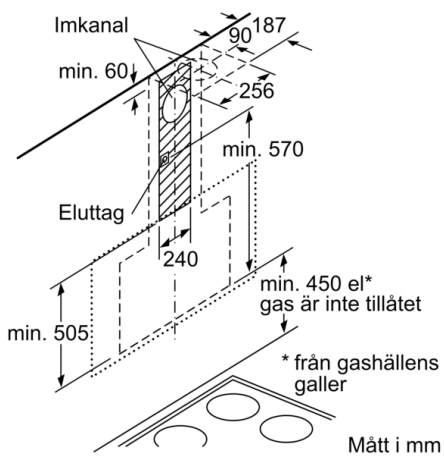


Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

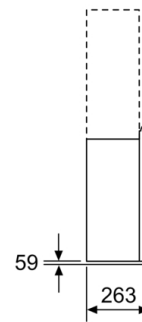

Mått i mm

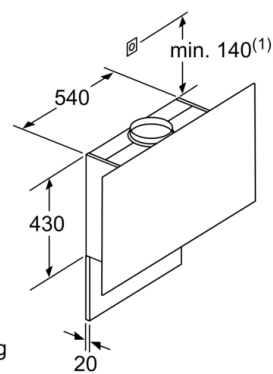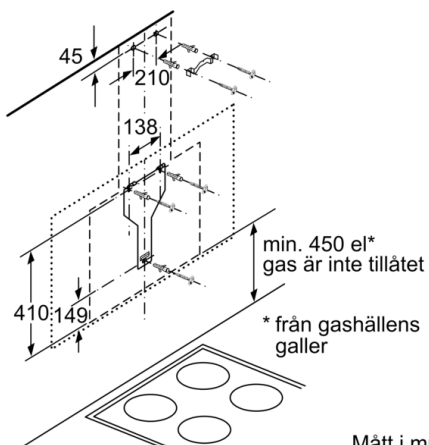

Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm