

**Serie | 4, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DWQ66DM50**



Extra tillbehör

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m
DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZODX0A0 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DWZODX0U0 : Kolfilterset, standard
DWZ0XX0J0 : Long Life kolfilterset
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

**Vägghängd fläktkåpa med perfekt
prestanda som matchar ditt kök.**

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion : Wall-mounted
Säkerhetsmärkning : CE, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd på förlängningsdelen : 582-912/582-1022 mm
Höjd utan skorsten : 94 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 10,574 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 411 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 441 m³/h
Kapacitet kolfilter : 337 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 644 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 62 dB
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242005051205
Anslutningseffekt : 220 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggh monterad



4 242005 051205

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWQ66DM50

Vägghängd fläktkåpa med perfekt prestanda som matchar ditt kök.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 410 m³/h, intensiv 644 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 337 m³/h
Intensiv: 441 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 70 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
DWQ66DM50

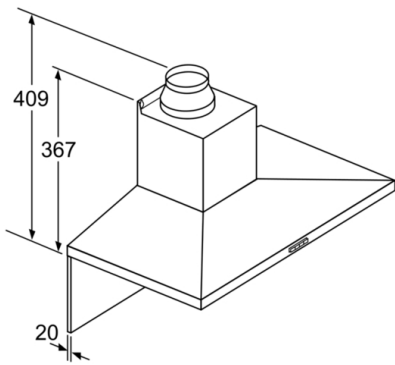


Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.


Mått i mm

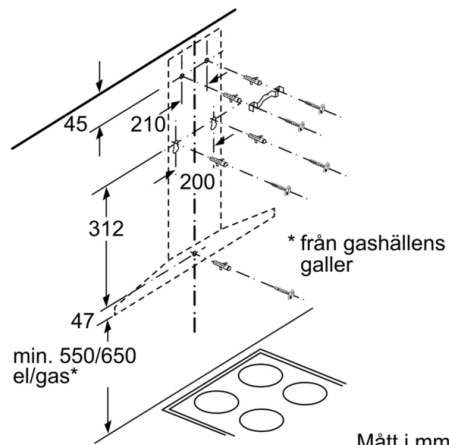

Mått i mm

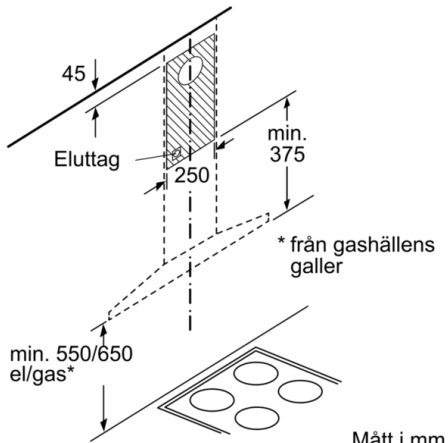

Mått i mm

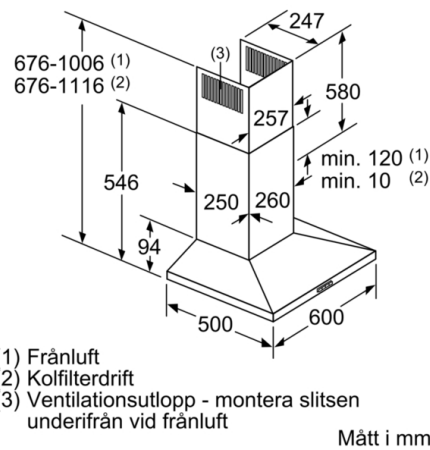

Mått i mm

- (1) Frånluft
- (2) Kolfilterdrift
- (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft