

EAN: 6414150078842
RSK: 8310566
static.oras.com/1023F



Köksblandare med öppen varmvattenberedare. Svängbar utloppspip, förinställd på 120° (kan begränsas till 40°- 80°). Flöde 5 l/min. På grund av expansion som uppstår vid uppvärmning av vatten, kan vatten droppa från blandarens strålsamlare, detta är naturligt och ska ej förhindras. Strålsamlaren får inte bytas ut eller kompletteras med ytterligare komponenter. Trycklös varmvattenberedare, 5 l, med stickpropp. Enkel att installera. Användningsområde 35° - 85°C (enligt svenska byggregler får tappvattentemperaturen inte överstiga 60°C). Blandaren och varmvattenberedaren måste tömmas på vatten om frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står oppvämt under vinterhalvåret). Denna varmvattenberedare får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare för fritidshus. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Lågt tryck
- Bänkmöbler
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien, Profilkonstruktion
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Varmvattenberedare
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll, Smutsfilter
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- Flöde 5 l/min.




Teknisk data


Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	211 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

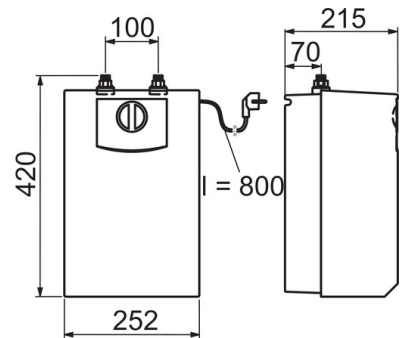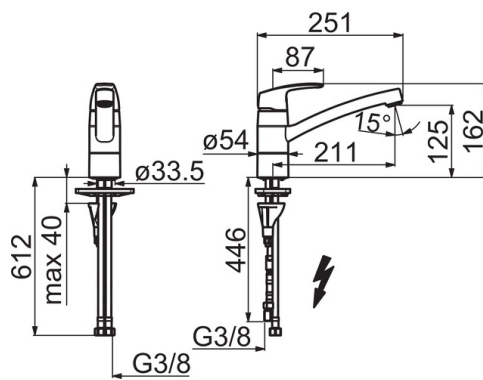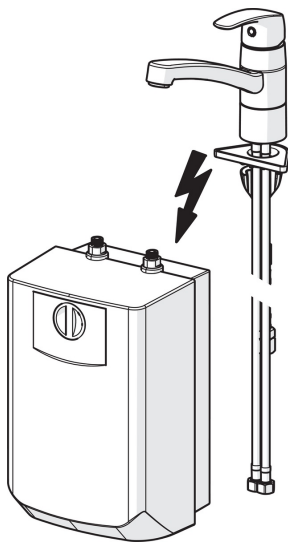

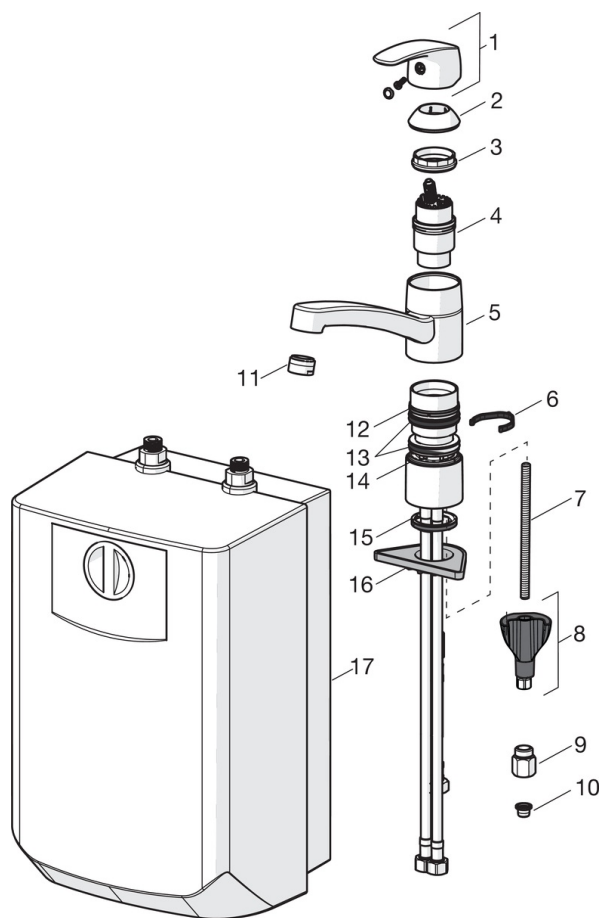

SP1023F

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	602589V	8386090
03	Fästmutter	158726	8347501
04	Reglerkassett, lågtryck	158783V	8443257
05	Utloppspip, L=210 Utgått	602517V	
06	Begränsare för utloppspip, 40°-80°	1002207/10	
06	Begränsare för utloppspip, 120°	1001406/10	8446426
07	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
08	Monteringsatts	602610V	8393996
09	Flödesbegränsare, 5 L/min	601493V	
10	Smutsfilter	199257/2	8347831
11	Strålsamlare, stjärna, M24x1	158556	
12	Glidring	601097/10	
13	X-tätningssats	158735	8347504
14	Glidring	159423/10	8347544
15	Bottentätning	1002371V	
16	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
17	Vattenvärmare	601680V	