

EAN: 6414150078958  
RSK: 8310574  
[static.oras.com/1039F](http://static.oras.com/1039F)



Köksblandare med keramisk diskmaskinsavstängning och hög pip. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0° eller 60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Diskmaskinsventil
- Bänkmönerad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	<b>0.23 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>240 kPa</b>

### Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	<b>max. +70°C</b>
Arbetstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Projection	<b>178 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Material	<b>brass</b>



### Bestämmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>


### Godkännanden och Certifikat

Sintef	<b>Sintef Nr. 0227</b>
KIWA SE	<b>1491</b>

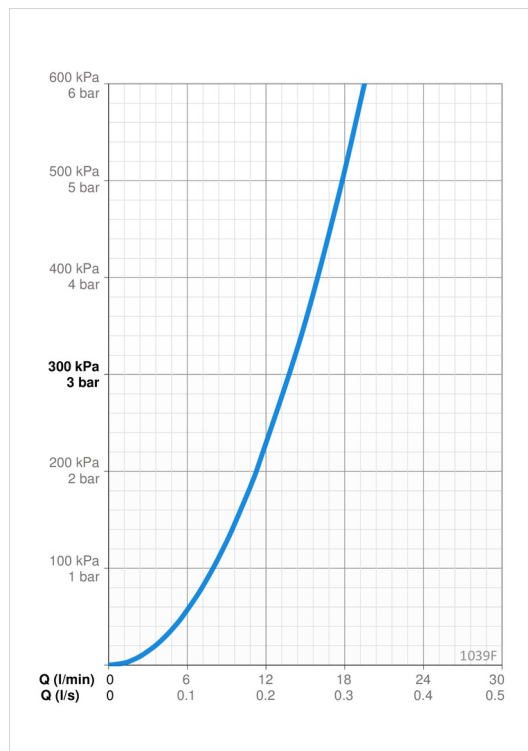

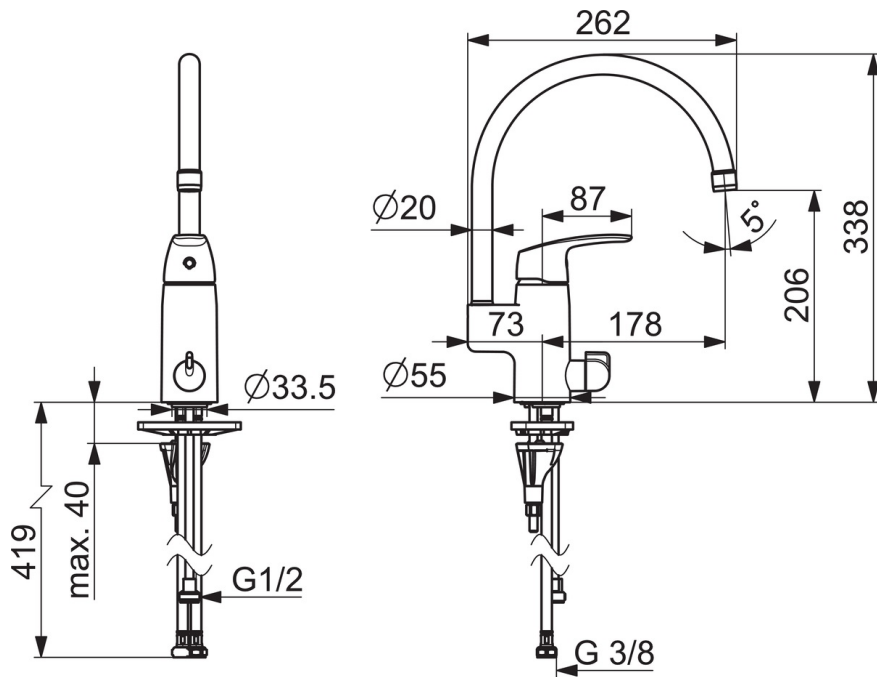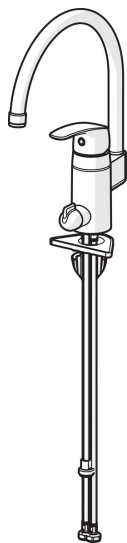

## Reservdelar

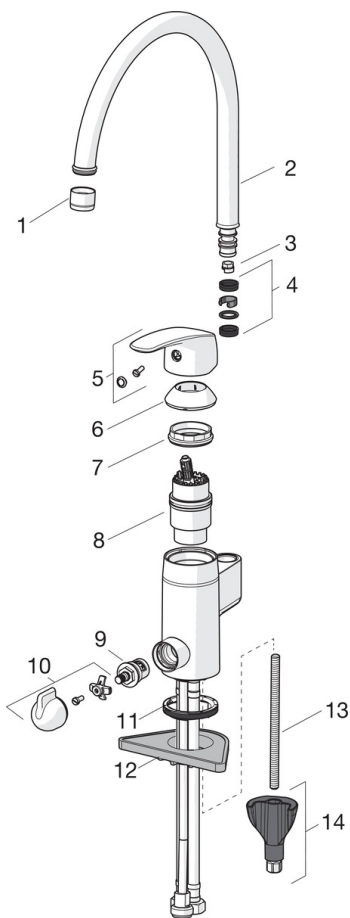

### SP1039F

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093
02 Utloppspip	159695V	8154407
03 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
03 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
03 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
04 Tätningssats	159499	8347792
05 Spak	602502V	8393995
06 Skyddskåpa	602589V	8386090
07 Fästmutter	158726	8347501
08 Reglerinsats	158890	8347507
09 Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10 Vred för tvättmaskinsavstängning	1005697V	
11 Bottentätning	1002371V	
12 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
13 Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
14 Monteringssats	602610V	8393996