


# PRODUKTDATABLAD

## XPS UNDERLAGSSKIVA 3 MM - ART. NR 13007

### Allmänt

Underlagsisolering av XPS-material (extruderad cellplast).

Underlagsskivorna skyddar bra mot värmeförlust, jämnar ut betongunderlaget samt dämpar ljuden i rummet. De utgör också ett gott skydd mot mögel. Lämpliga för laminat- och trägolv som läggs flytande.

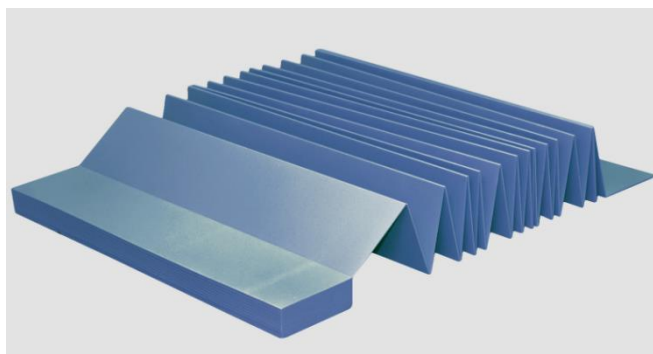

### Tekniska uppgifter

Mått [mm]	1.000 x 10.000 x 3
Tolerans på mått	- längd: $\pm 0,5 \%$ - bredd: $\pm 0,5 \%$ - tjocklek: $\pm 0,25 \text{ mm}$
Färg	blå
Yta	slät
Densitet [ $\text{kg}/\text{m}^3$ ]	$\geq 35$
Massa [ $\text{g}/\text{m}^2$ ]	$135 \pm 5\%$
Vattenabsorption när materialet är helt nedsänkt i vatten under en lång period (28 dagar) [%]	$\leq 1,0$
Förmåga att jämna underlagets ojämnheter [mm]	$\leq 2,0$
Termisk resistans R [ $\text{m}^2\text{K}/\text{W}$ ]	0,097
Värmeledningsförmåga, $\lambda_D$ , W/(m·K)	0,031
Ljuddämpningsklass	PLn -14 $16 \leq \Delta L_w \leq 18$

### Huvudegenskaper:

- ✓ Perforering: **ingen**
- ✓ Spår: **inga**
- ✓ Längd: **10 m**
- ✓ Bredd: **1 m**
- ✓ Antalet skivor: **50 st.**
- ✓ Mått på en skiva: **20 cm x 100 cm**
- ✓ Totalyta: **10 m<sup>2</sup>**