


**habo** Handtagsspärr 2145  
(Barnskyddande)

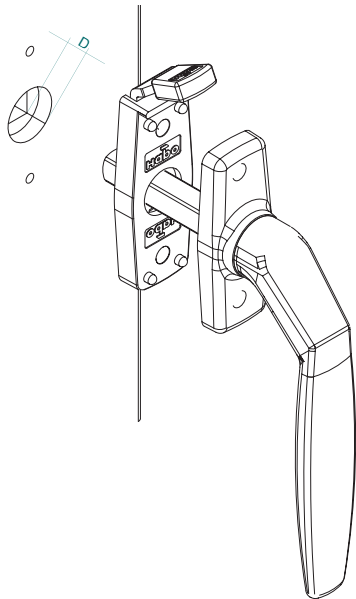

**(SE) MONTERINGSANVISNING**

Handtagsspärr 2145  
(Barnskyddande)

Handtagsspärr med automatisk låsfunktion  
för fönster och balkongdörrar för att  
förhindra olyckor enligt BBR 8:231.

1. Demontera befintligt handtag på fönster eller balkongdörr.
2. Byt ut befintlig skruv till 4,0 x 40,0 mm med kullerförsänkt huvud. Förborra med borr 2,0 mm vid behov.
3. Montera handtagsspärren på handtagets fyrkantspinne (ten).
4. Mät fyrkantspinnens längd från handtagsspärrens baksida.
5. Fyrkantspinnen skall gå igenom det befintliga låshusets fyrkantshål.

Habo Gruppen AB Sverige • Oy Habo Finland Ab  
Habo Danmark A/S • Habo Norge AS

[www.habo.com](http://www.habo.com)

## **(NO) MONTERINGSANVISNING**

### Håndtakssperre 2145 (Barnesikret)

Håndtakssperre for vindu og balkongdør med automatisk låsfunksjon for å forhindre ulykker i henhold til BBR 8:231

1. Demonter eksisterende håndtak på vindu eller balkongdør.
2. Bytt ut eksisterende skruer til 4,0x40 mm skruer med linsehode. Forbor med 2,0 mm bor ved behov.
3. Monter håndtakssperren på håndtakets firkantpinne.
4. Mål firkantpinnens lengde fra baksiden av håndtakssperren.
5. Firkantpinnen skal gå gjennom låskassens firkanthull.

## **(DK) MONTERINGSANVISNING**

### Håndtagsspærre 2145 (Børnesikret)

Håndtagsspærre med automatisk låsefunktion til vinduer og terrassedøre anvendes for at forhindre ulykker og forebygge indbrud.

1. Demonter eksisterende håndtag på dit vindue eller terrassedør.
2. Udskift eksisterende skruer til 4,0 x 40,0mm med undersænket skruehoved. Ved behov forbor med 2,0 mm bor.
3. Monter håndtagsspærren på håndtagets firkantspind.
4. Mål firkantspindens længde fra håndtagsspærrens bagside. Afkort pinden efter behov.
5. Firkantspinden indsættes i det eksisterende hul.