


Serie **Basal**

Standardramp med
snabb leverans

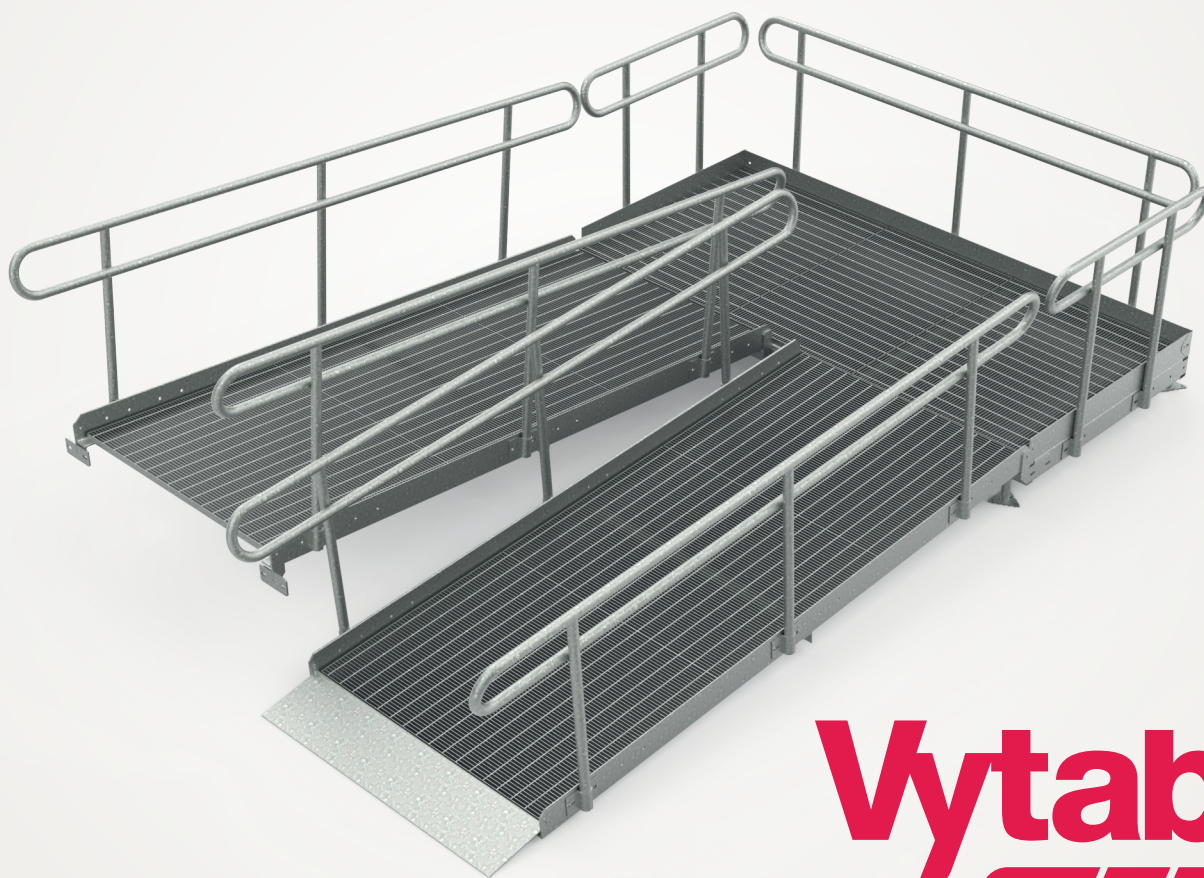

Vytab

Handikappramp Basal

Med handikappramp Basal jämnar du snabbt och enkelt ut nivåskillnader och ökar tillgängligheten. Rampen finns i tre standardlängder med justerbara stödben som gör rampen flexibel i höjd. Handikappramp Basal levereras alltid varmförzinkad med en invändig bredd på 1300 mm och räcke på en eller båda sidor. På baksidan ser du alla ingående delar och möjliga kombinationer.


Serie Basal

I Serie Basal hittar du våra enklare basprodukter som vi kan leverera snabbt och du montera enkelt.

Teknisk data

Ramper

Invändig bredd 1300 mm

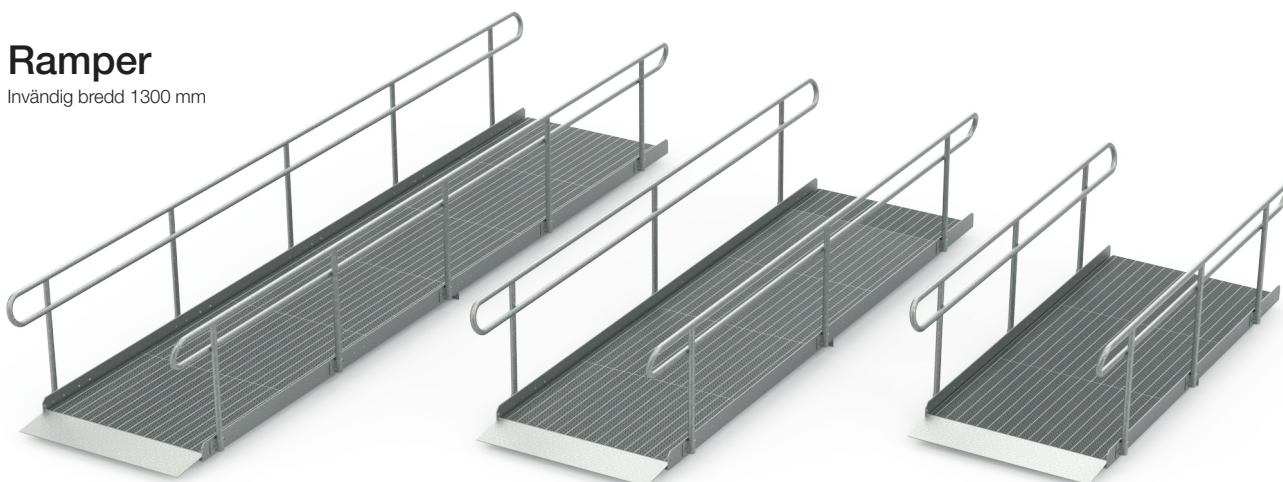

Ramp 6 m

Vikt 608 kg

Ramp 4,5 m

Vikt 458 kg

Ramp 3 m

Vikt 320 kg

Plan



Rakt plan

Används vid anslutning rakt fram

Storlek 1500x2000 mm. Vikt 277 kg

L-plan

Används vid sidoanslutning

Storlek 1500x2000 mm. Vikt 277 kg

U-plan

Används vid U-montering


Storlek 1300x2900 mm. Vikt 350 kg

Möjliga standardkombinationer


Rak ramp



L-ramp



U-ramp



Paketet innehåller:

Vangstycken av L-130x65x8

Planupplag av lättbalk U-120

Gallerdurk 30x3 16/76

Räcke av rör Ø42 mm

Justerbara stödben av rör Ø42 mm

Påkörningsplåt av tårplåt 4 mm

Samtliga skruvförband ingår¹

Levereras i delar för montering på plats.

Anger maximal storlek på respektive kombination,
för andra storlekar och former kontakta oss.

¹ Material för infästning i byggnad ingår ej.

Tänk på! Max tillåtna lutning är 8,3 cm/m för att klara kravet 1:12 enligt Boverkets Byggregler.
Passar inte lösningen för ditt projekt? Kontakta oss för en skräddarsydd ramp.