

# Köksblandare 9000

Pluggad anslutning för extra vattenuttag Svängbar pip 110°




Skyddsmodul AA



- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Med pluggad anslutning för extra vattenuttag
- Omställbart mellan kv och vv, inställt på kv
- Svängbar pip 110°
- 2-håls 160 c/c
- För hål i diskbänk Ø23 mm
- Piputsprång: 250 mm

Den här köksblandaren i 9000-serien passar i diskbänkar med två hål, 160 c/c. Den har en traditionell formgivning med mjukstängning och keramisk tätning som standard. Du slipper tryckstötter och smällar i rören, vilket förlänger livslängden på rör och blandare samt minskar risken för vattenskador.

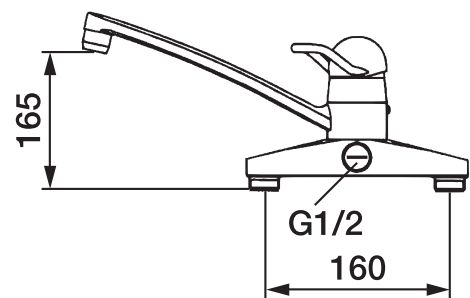

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	9120-0000	830 87 27