


Mora Cera Duo

mora

ANNO 1927

Mora Cera Duo är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Med spaken fungerar den som vanligt men genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart med begränsat flöde. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Man väljer själv hur lång spoltid man vill ha samt hur varmt vattnet ska vara.

Man kan välja om man vill ha 4, 8 eller 12 sekunders spoltid. Spolningen kan stoppas genom att man på nytt för fram handen. Kranen har även ett ställäge som gör att sensorn under 5 minuter kopplas bort när kranen rengörs. Temperaturen på vattnet från sensorstyrningen regleras med ett vred under diskbänken.

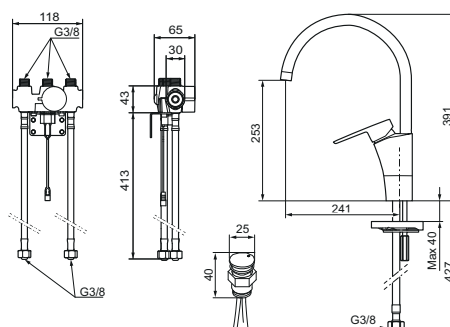

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, **110°** eller 360°
- Med elektronisk diskmaskinsavstängning
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Enkel installation och service
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nät drift 12V AC/DC
- Vid nät drift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. 729478.AE och stickproppsadapter art.nr. 729470, alternativt transformator art.nr. 729475
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®], lekande G3/8

Mora Cera Duo

mora

ANNO 1927

- Hålmått Ø34-37 mm

Inställningar:

- Programmerbart detektionsavstånd
- Valbar spoltid

Elektronisk Diskmaskinsavstängning:

- Touchknappen monteras i diskbänksplåten eller i bänkskivan, skivtjocklek 0-40mm
- Färgindikator för lägesval
- Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
- Levereras med batteri 9V
- Anslutning G1/2
- Håltagning Ø20-21 mm



EcoSafe



ESS



Mora Eco



Soft Closing



Easy-Open

Utförande

Krom, batteridrift, inkl. batteri

MA nr

24 21 80

RSK nr

8318409